

# 太阳能热水应用升级研讨

江苏迈能高科技有限公司

**太阳能热水应用陷于低谷的原因？**

**太阳能热水品类产品的竞争对手是什么？**

**太阳能行业真的关注到用户的热水**体验**了吗？**

**太阳能热水器真的**好用**吗？**



# 光燃双模热水器

商用热水未来领袖

GMG观能

# 双动力 太阳能 燃气热水器


Gas Booster For Thermosiphon System

领先的阳台 集分式太阳能全天候解决方案

Advanced Balcony And Central-heating & Separate-storage Solar Heating All-weather Solutions



## GMG光燃互补阳台壁挂太阳能系统运行原理图

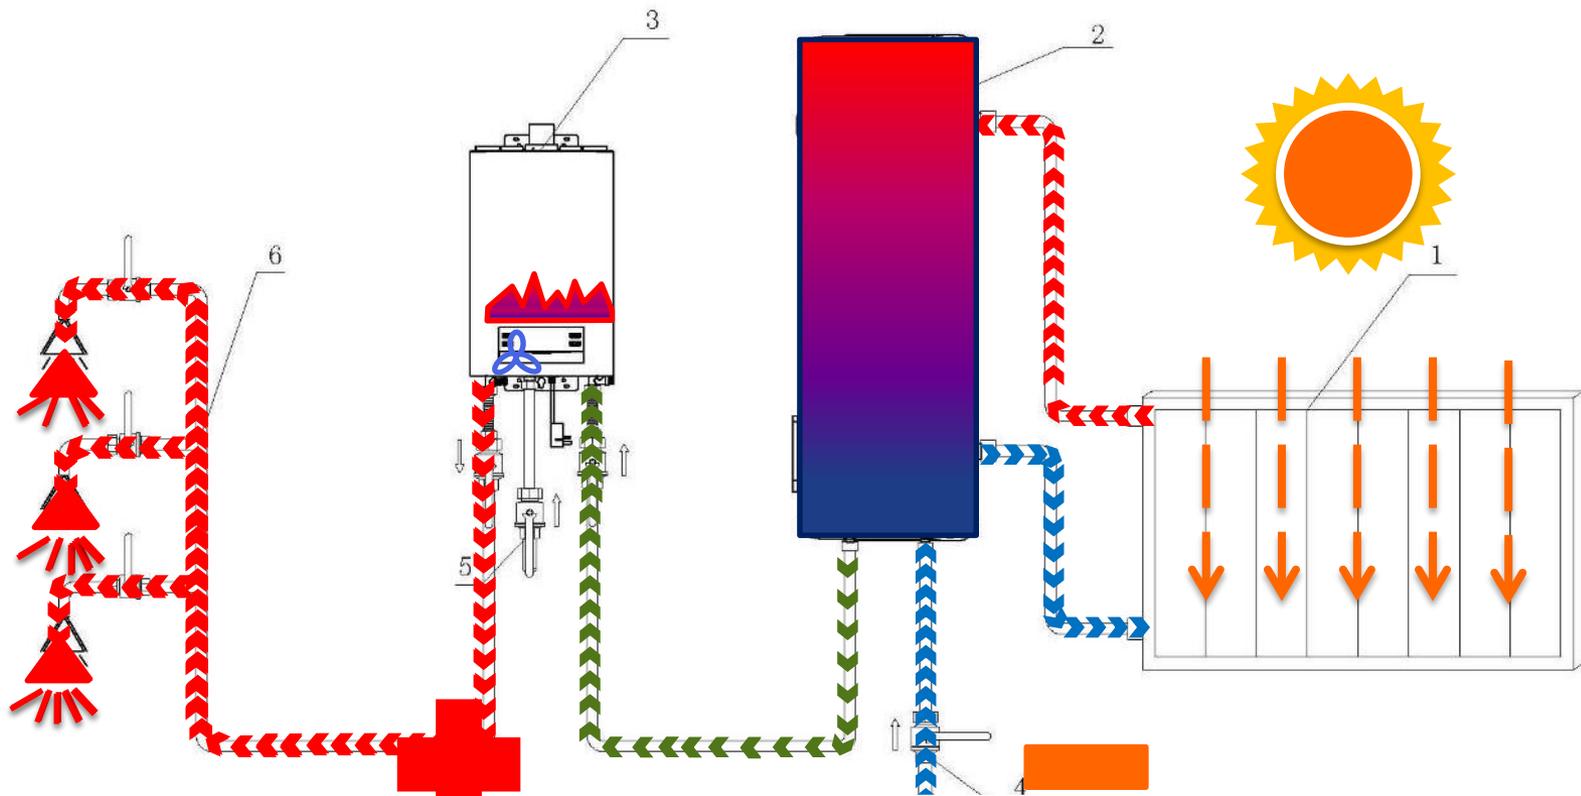


太阳能水温高于设定温度时

■ 太阳能互补专用燃气热水器显示太阳能出水温度,并保持燃气热水器不运行,直接使用太阳能热水器热水

太阳能水温低于设定温度时

■ 当低于设定温度2-3度时以下时,燃气热水器自动运行,并保持恒温状态

## GMG光燃互补集分太阳能系统运行原理图

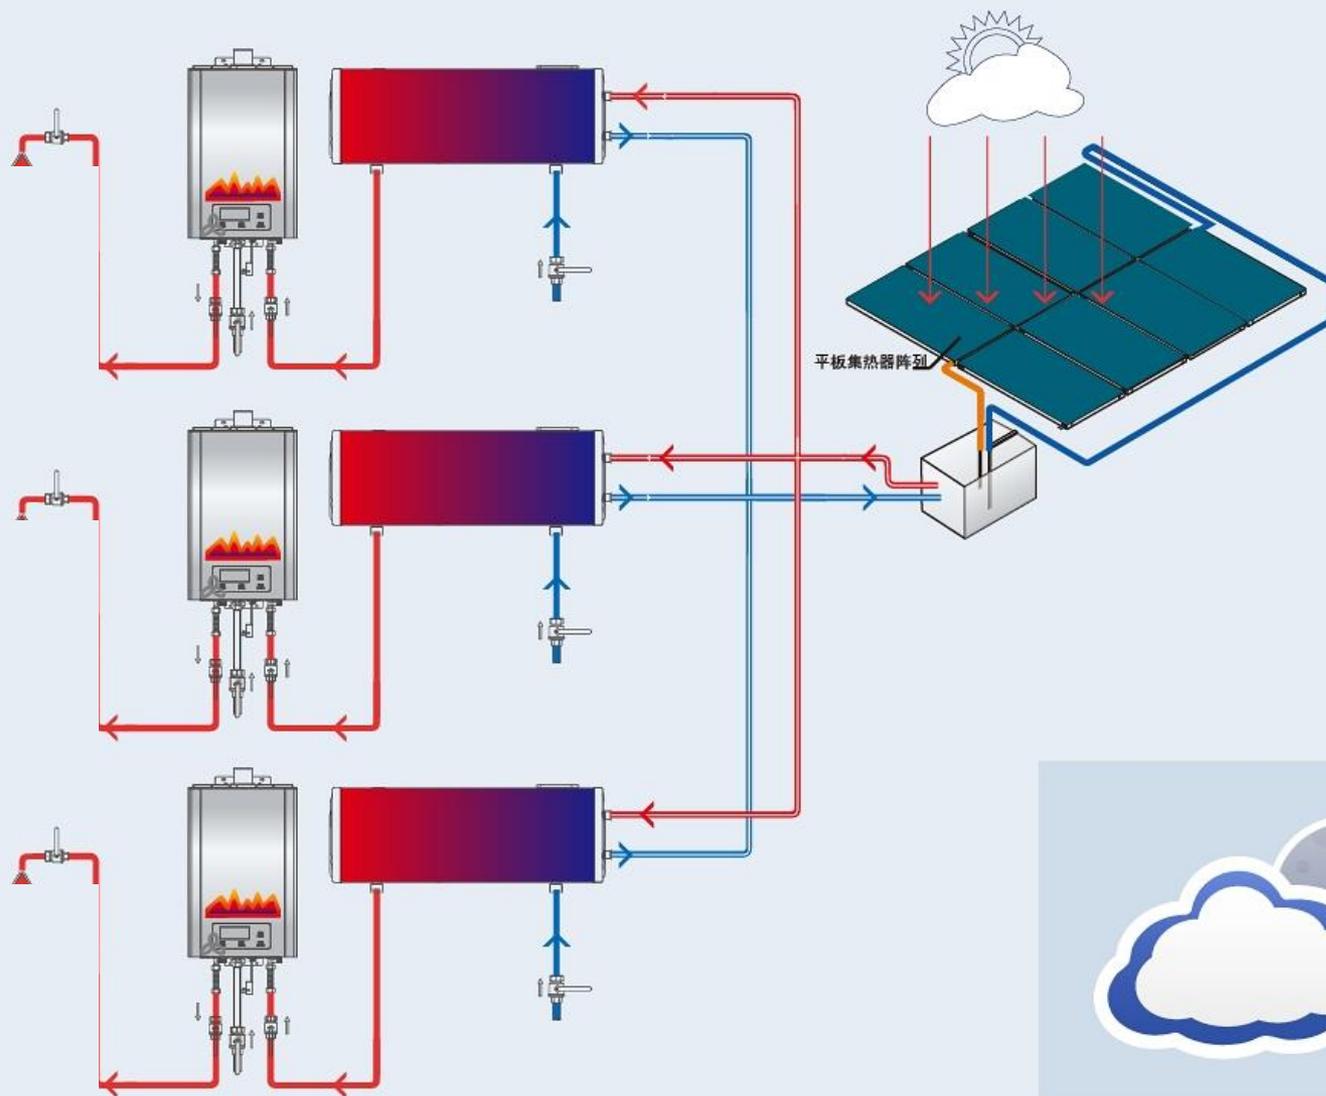

# 一键操作,省心省力



# 速热太阳能水箱



# 用速热 取代等待

壁挂式太阳能热水器也可以即开即用



**普通参数**

**升级参数**

**性能提升**

电加热功率

1.5KW

2.5KW

加热时间缩短一小时

热水出水率

50%

77%-80%

多30L平均60度的热水


# 卧式壁挂速热太阳能（全夹套、集分）水箱


半胆速热 + 速热增容 + 中温保温 + 预约定时



# 双管智能电辅助加热


双管辅助加热，智能切换，从而提升加热速度，缩短等待时间

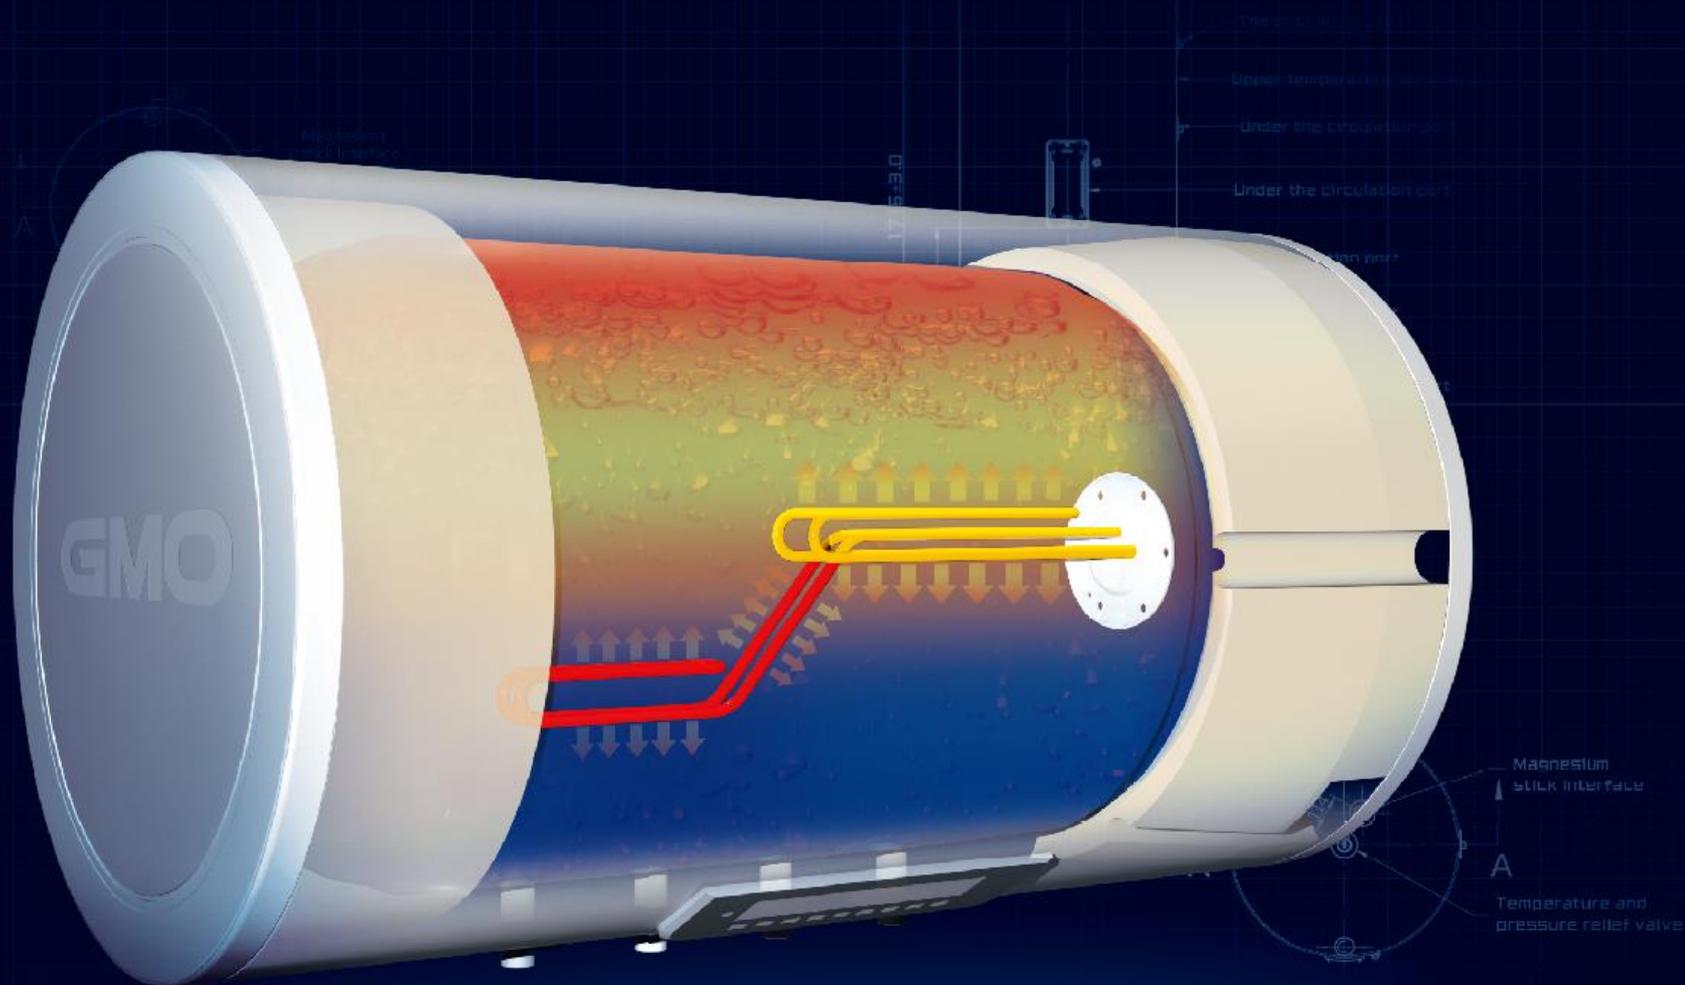

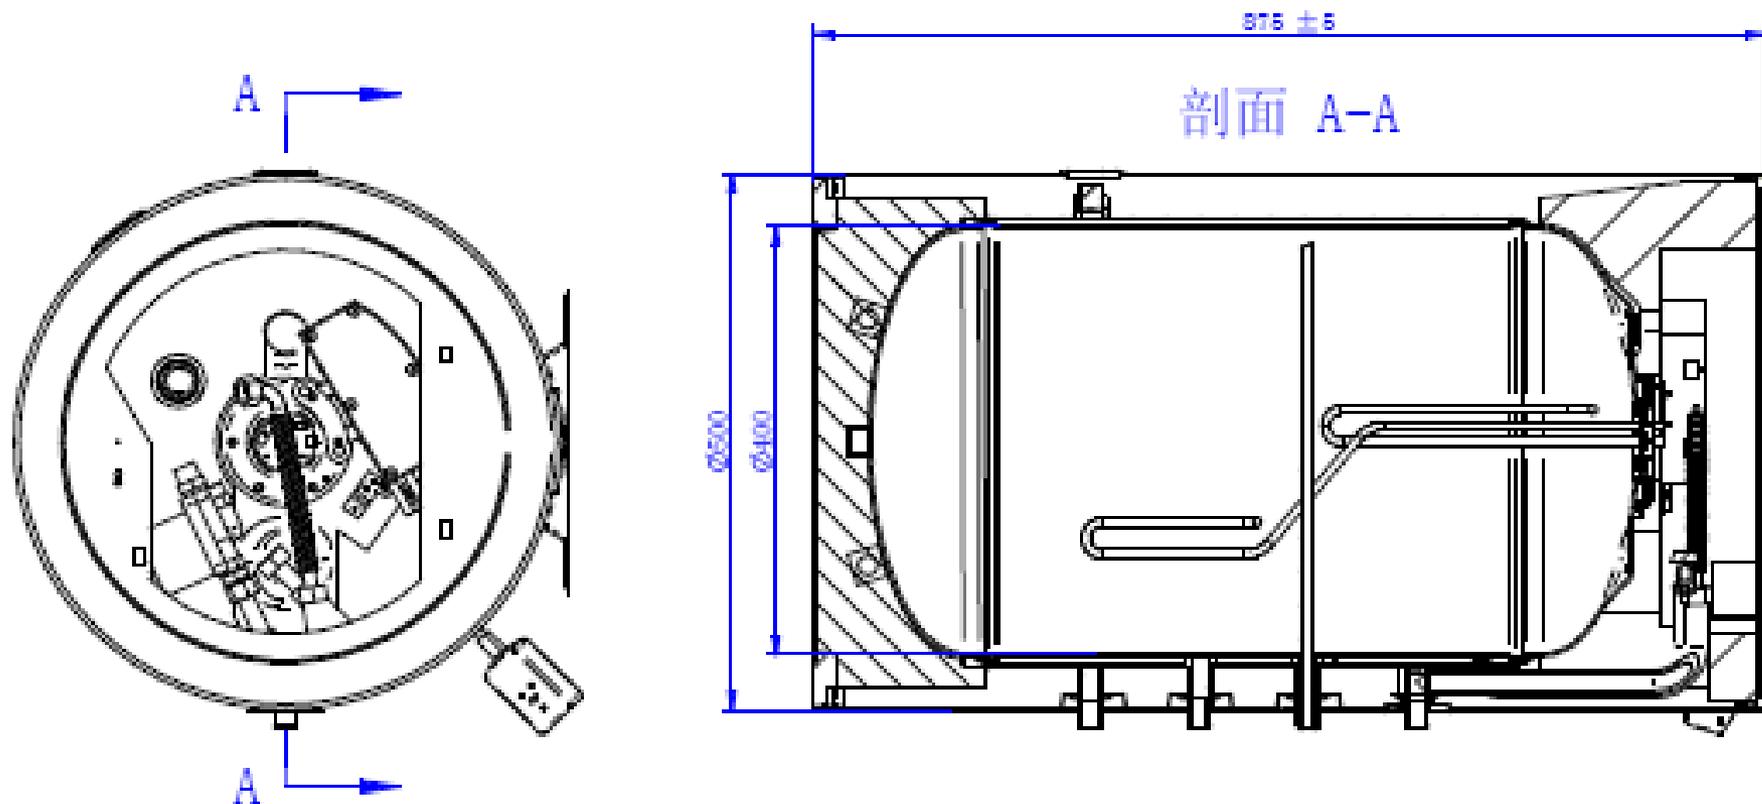

- 1、水箱内置循环泵，实现阳台集热器与水箱的强制循环；**
- 2、实现电热水器模式，配置速热加热管和控制逻辑；**

# 双凸型卧式壁挂塔式盘管水箱

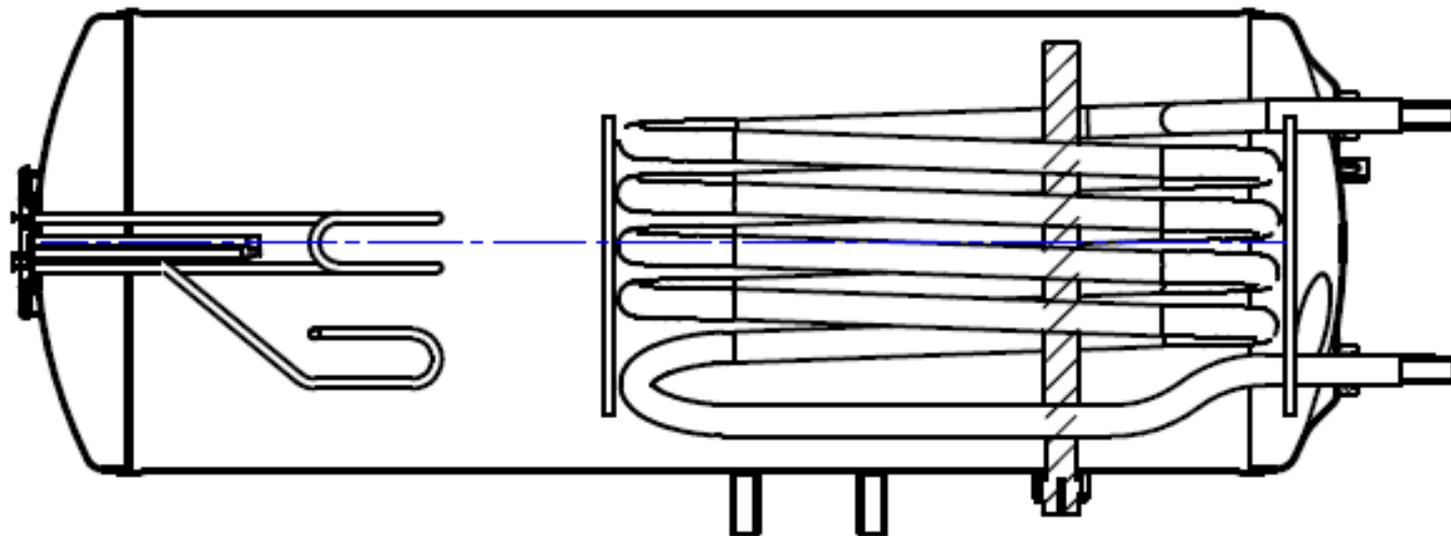


	普通水箱	升级水箱	性能提升
电加热	1.5KW	2.5KW、3KW	半胆速热
热水出水率	50%	80%	加热整胆水
热损因素	16	9.42	一级能效的标准

# 紧凑式平板承压太阳能热水器

恒温水温设定，24小时全时热水供应；

D性设计外形高端大气，坡屋面式安装，抗风安全；

压力供水，喷射式水流，压力波动不会忽冷忽热；

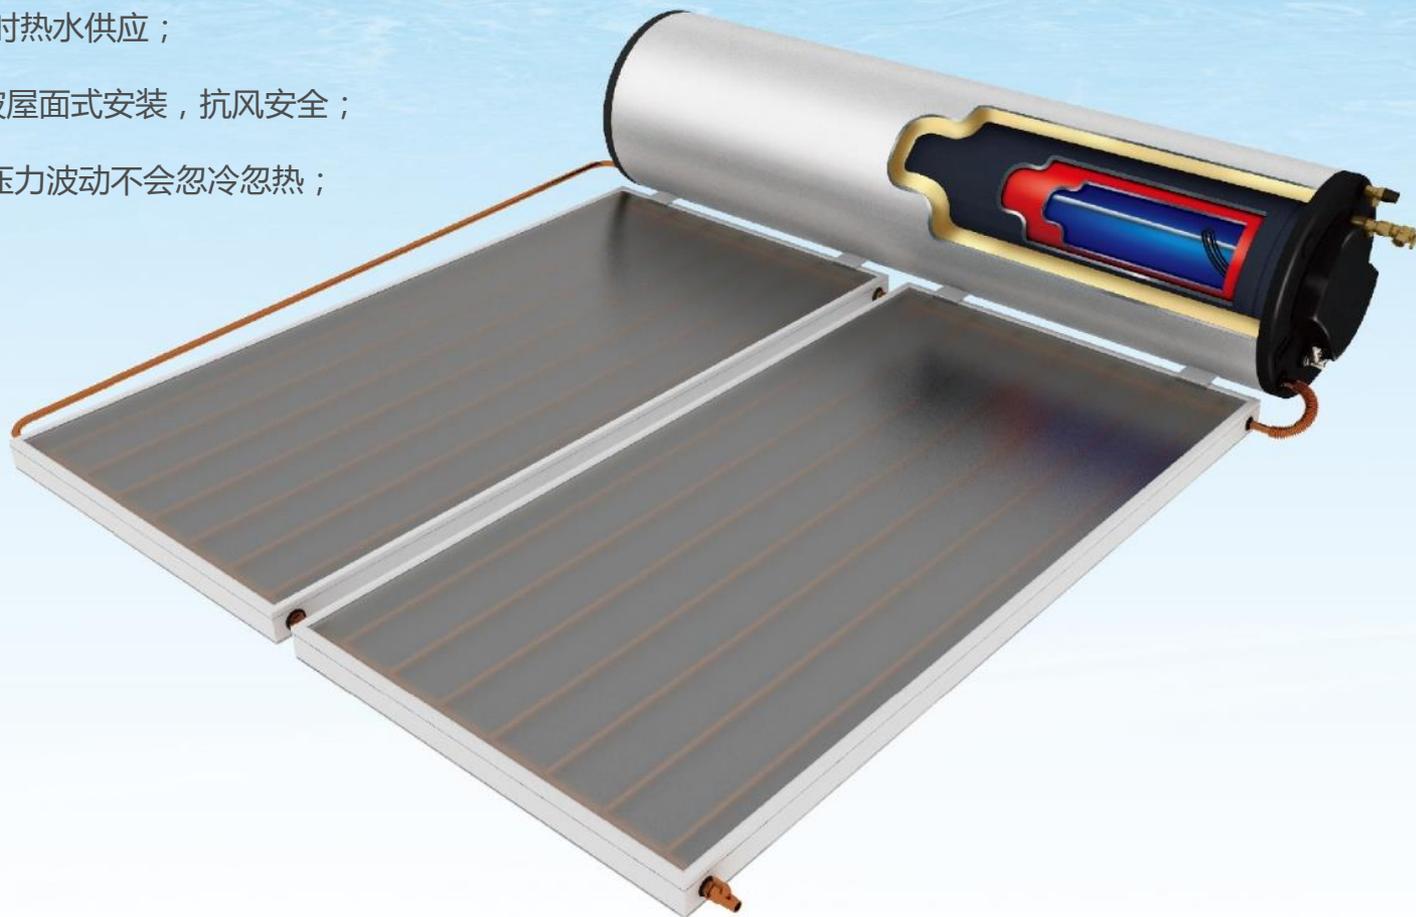


# 承压式平板太阳能热水器

Pressurized flat plate solar water heater

# 系 统 配 置

	150L	200L	250L	300L
配平板数量	一块	两块	两块	三块
电辅助加热控制	机械定温 /数码智能	机械定温 /数码智能	机械定温 /数码智能	机械定温 /数码智能
设定温度	45℃	45℃	45℃	45℃
水箱外形尺寸	Φ555×1200	Φ555×1540	Φ555×1870	Φ555×2190

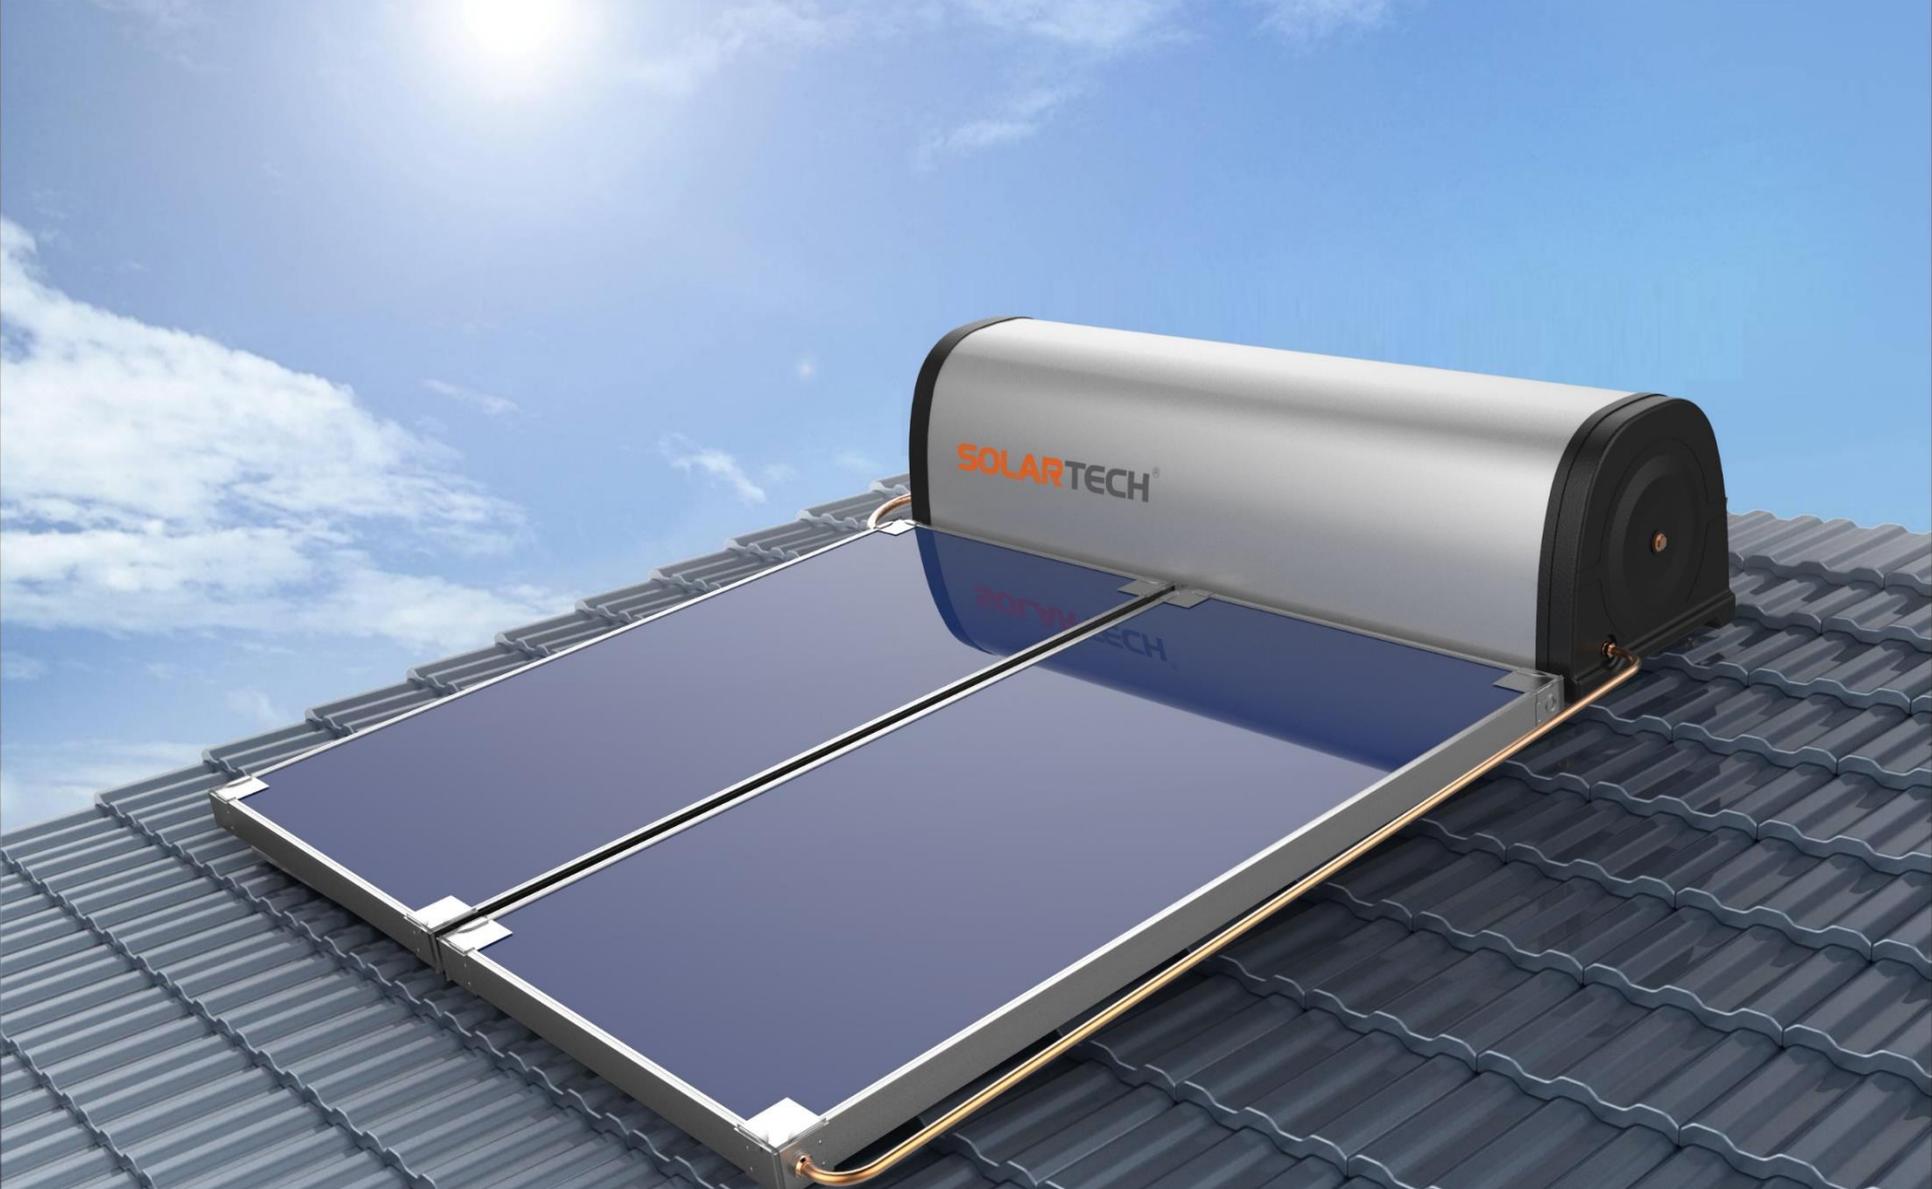


**D形平板设计端盖修饰修改效果图 ( v4.1 )**



D形平板设计端盖修饰修改效果图 (v4.1)



D形平板设计端盖修饰修改效果图 ( v4.1 )

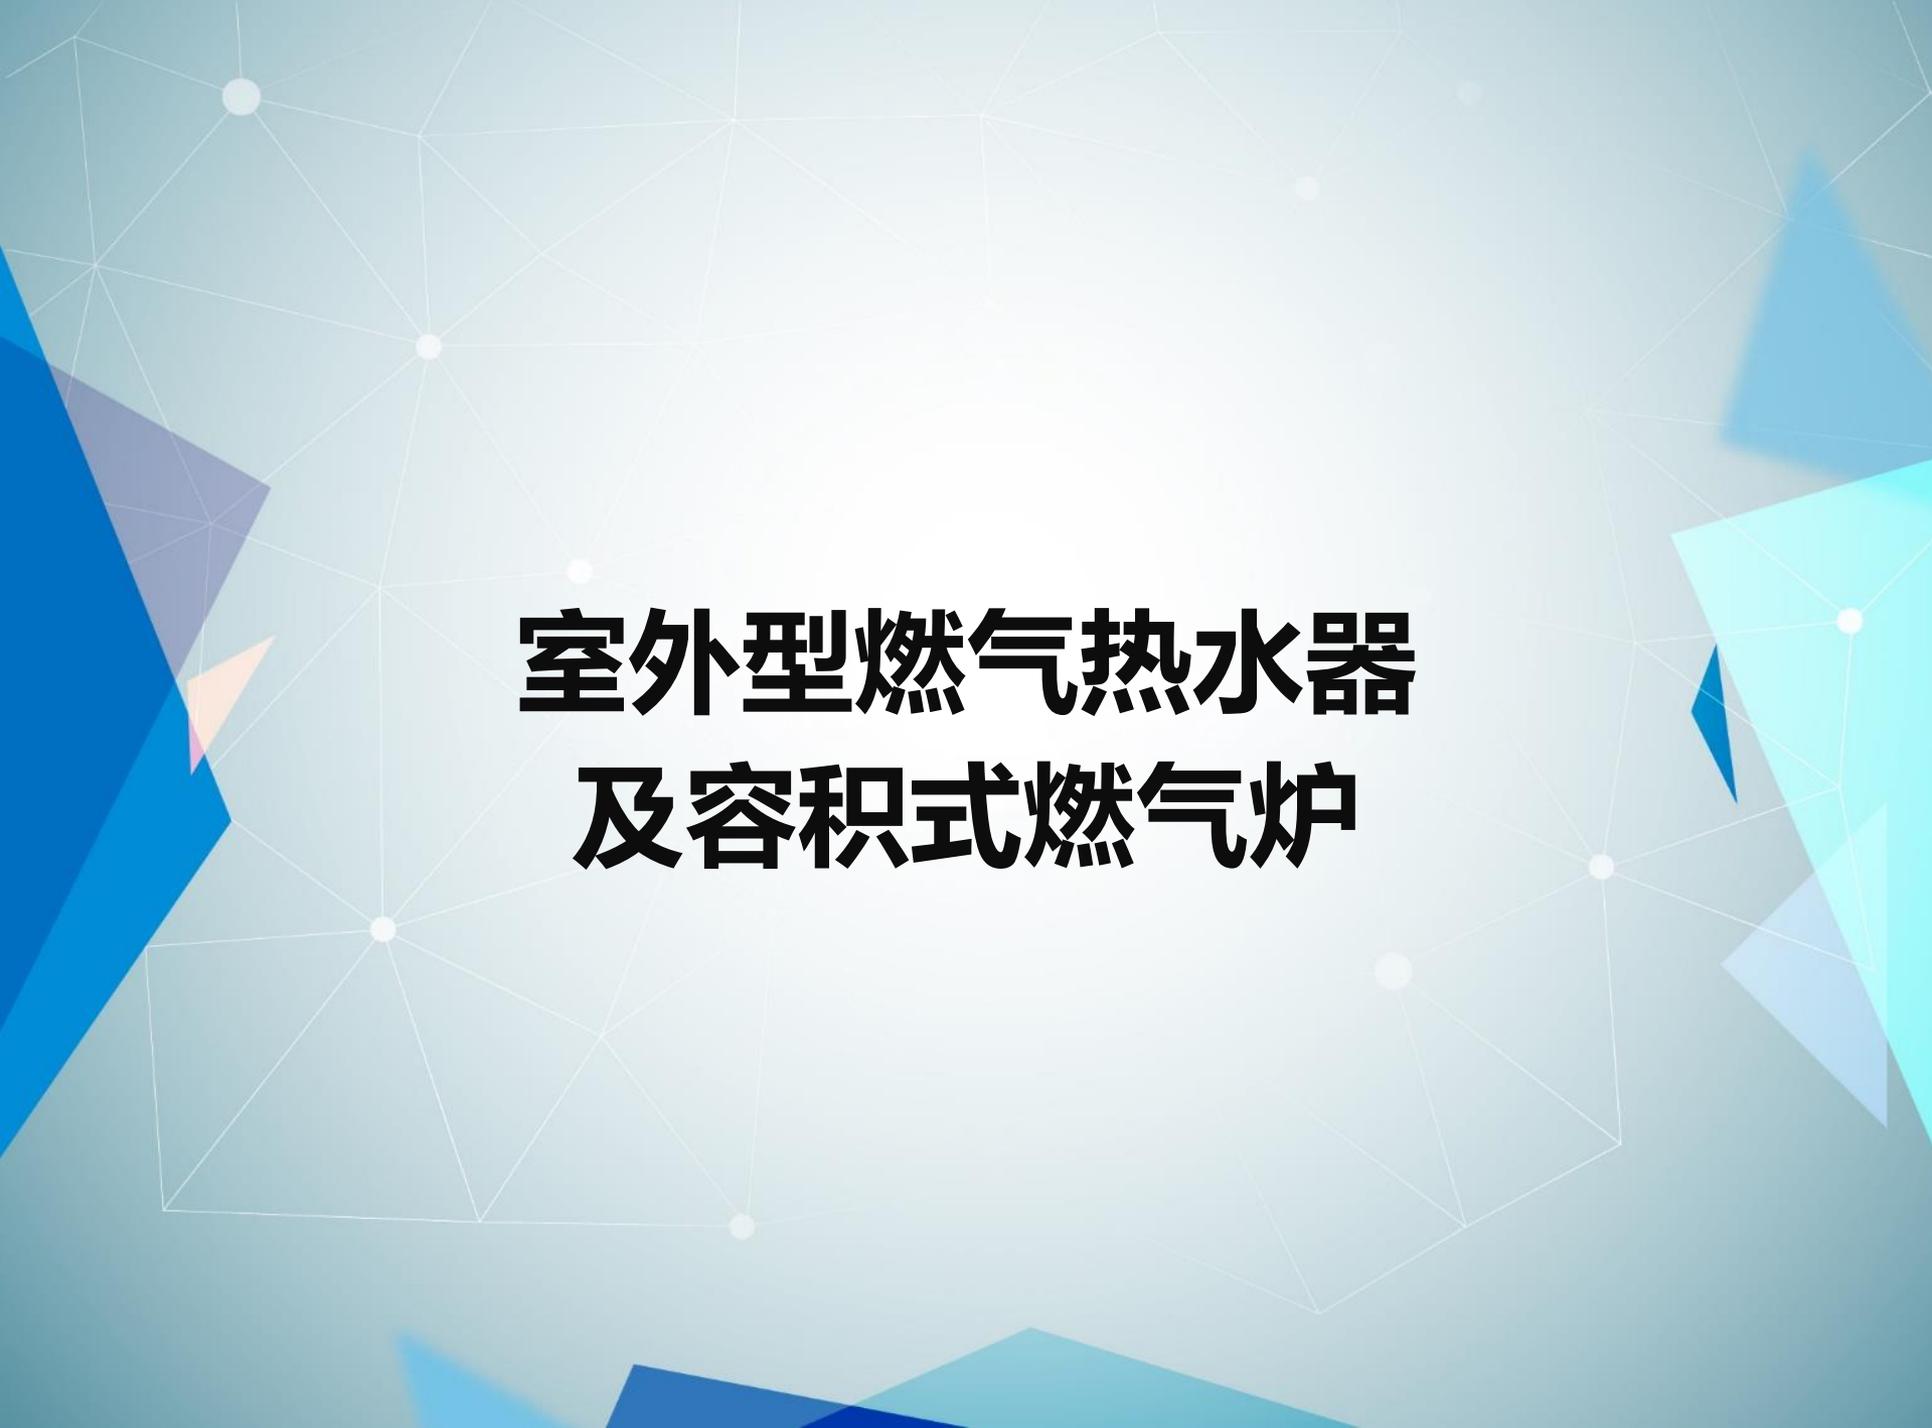

# 室外型燃气热水器 及容积式燃气炉

抗9级大风  
GMG室外燃气热水器  
高效、恒温、稳定





## 容积式燃气炉

规格：270L、440L

功率：48kW

## 提供有竞争力的热水解决方案和服务


Provide Competitive Water Solutions And Services



---

型号	JSQ32-AH	JSQ40-AH	JSW32-A	JSW40-A
使用燃气种类	天然气	天然气	天然气	天然气
额定燃气压力	2000Pa	2000Pa	2000Pa	2000Pa
热负荷	31.5kW	39.5kW	31.5kW	39.5kW
产热水能力 (温升25度)	16L/min	20L/min	16L/min	20L/min
排气方式	强制排气式	强制排气式	室外型	室外型
热效率	88%	88%	88%	88%

---

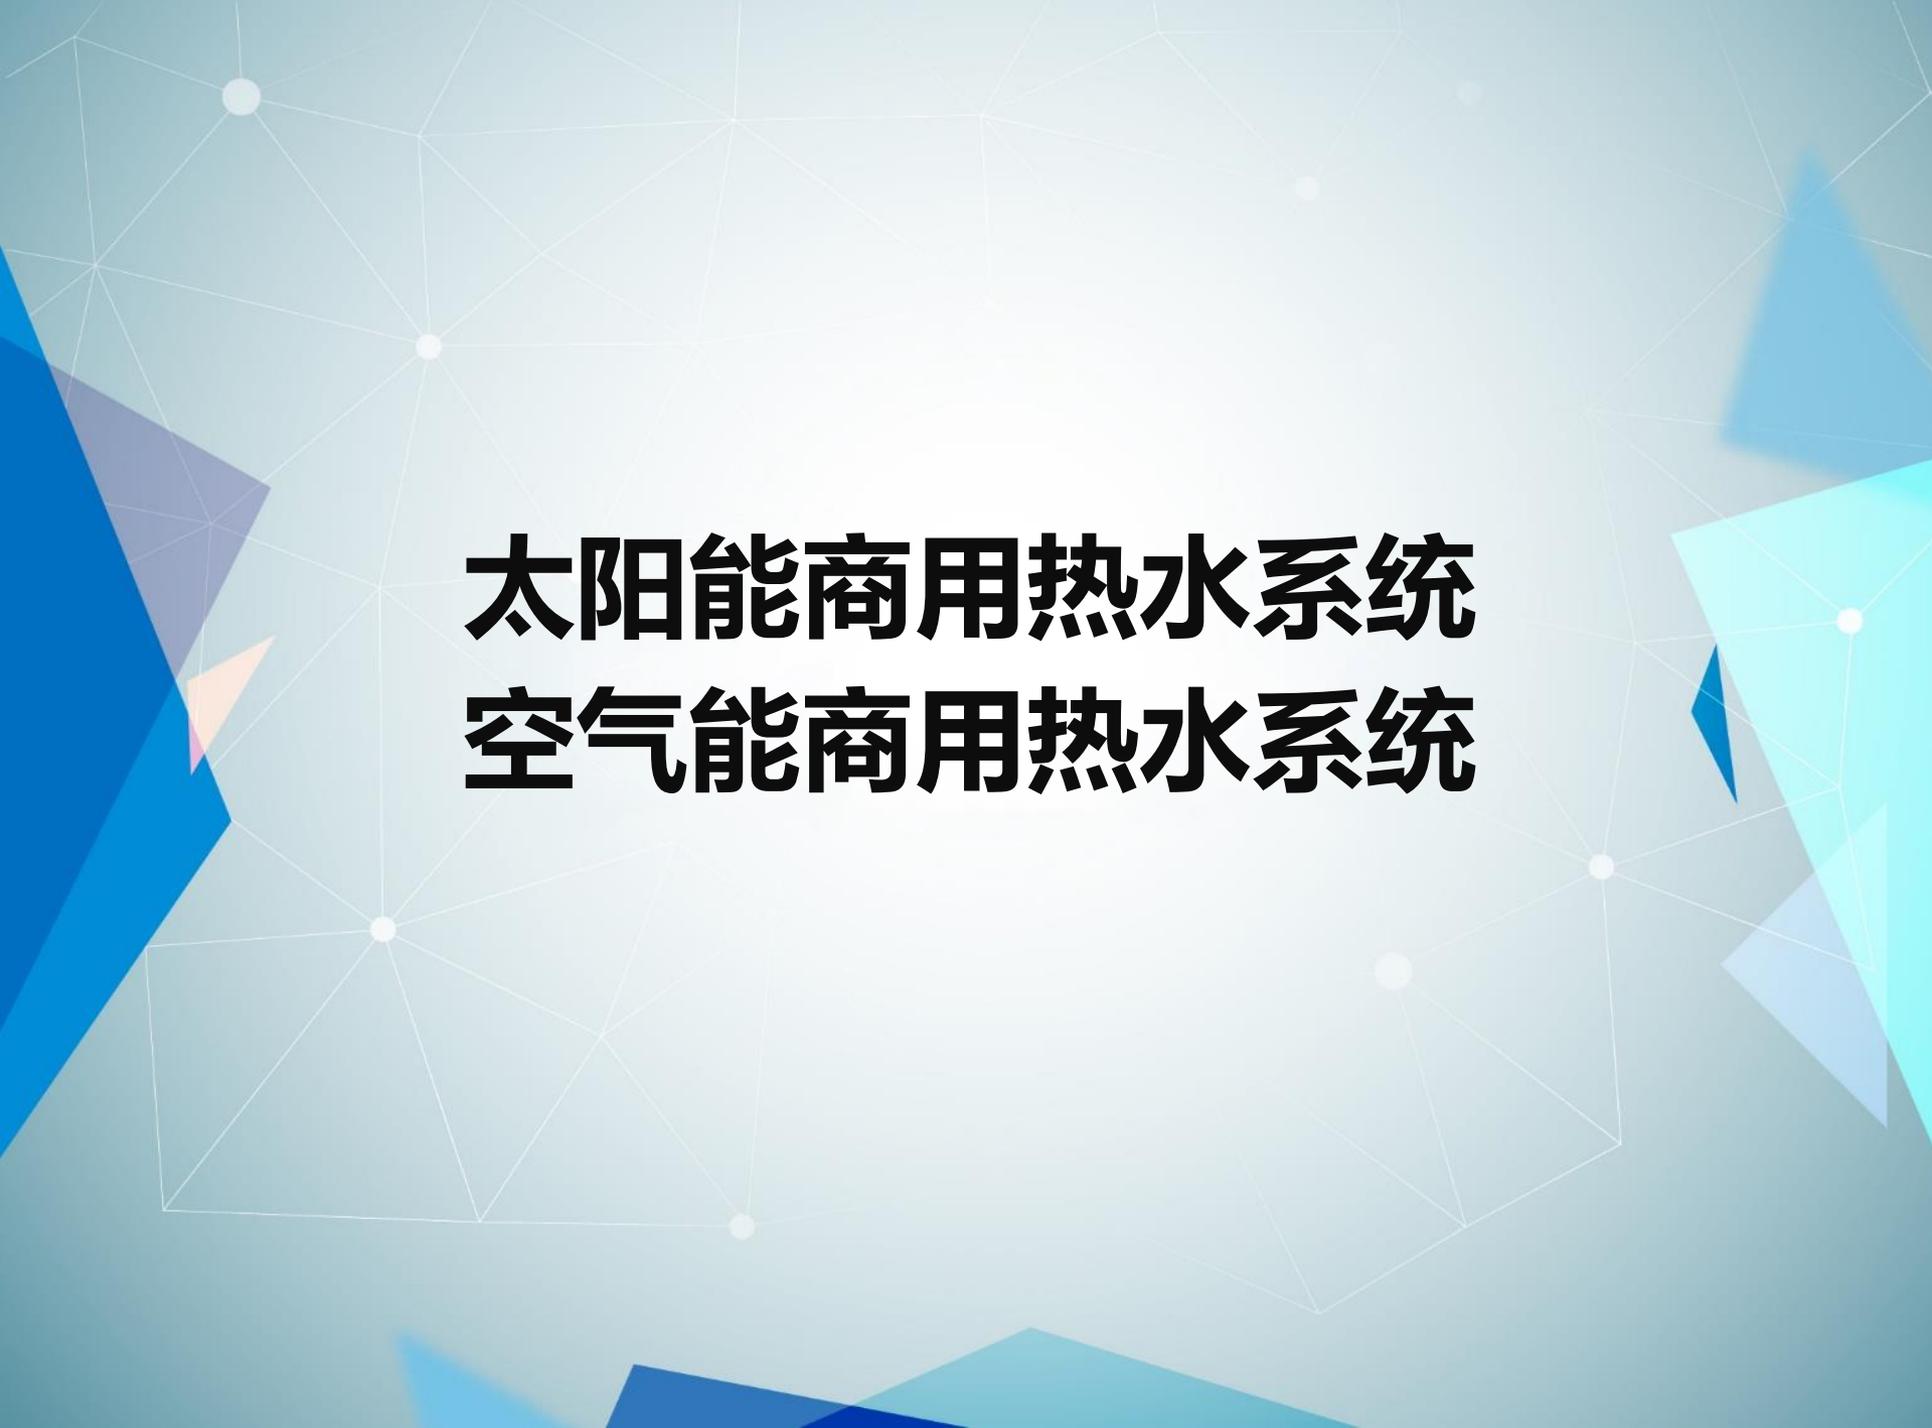

# 太阳能商用热水系统 空气能商用热水系统



庆东：cascade



林内：Manifold Pack



观能背包式商用燃气炉组合系统



林内：Manifold Pack+太阳能

*Thanks*

谢 谢 观 阅